



DAS-M

Appartenant à :
G.I.E.

IDEAL INCENDIE
Les métiers du feu

les produits complémentaires

produits complémentaires

répétiteurs

TR-SG, TR-SGS & TR-SDI

Izar R & Izar Rna

équipements de sécurité

DAD Mercure

Type 4 T4S NFS

diffuseurs sonores

AVS2000 & AVSU-PZ

AVAGS-ALT & TR44

Ces produits représentent l'ensemble des matériels électroniques dont l'utilisation est pratiquement requise lors de la mise en œuvre des Systèmes de Sécurité Incendie des catégories A à E.



- les « *répétiteurs* » de type général ou adressable, à liaisons surveillées ou non, ces matériels permettent de fournir des informations à des personnels ciblés afin d'améliorer la qualité de l'intervention.
- les « *équipements de sécurité* », matériels destinés à être le centre de Système de Détection Incendie de petite capacité ou d'Équipement d'Alarme de type 4.
- les « *diffuseurs sonores* » qui intègrent généralement les Équipements d'Alarme et dont la finalité est de provoquer l'évacuation du public.



DAS-M

Appartenant à :
G.I.E.

IDEAL INCENDIE
Les métiers du feu

TR-SG, TR-SGS & TR-SDI

produits complémentaires

répétiteurs

TR-SG, TR-SGS & TR-SDI

Izar R & Izar Rna

équipements de sécurité

DAD Mercure

Type 4 T4S NFS

diffuseurs sonores

AVS2000 & AVSU-PZ

AVAGS-ALT & TR44



TR-SG

TABLEAU DE REPETITION GENERALE

- référentiel R7 de l'APRAD
- type confort
- l x h x p : 120 x 168 x 52 mm
- 24V +/-4V pour 25mA maximum
- liaisons câble 3 paires sous écran
- liaisons non surveillées

association :

- gamme des ECS IZAR
- gamme des ECS/CR IZAR

TR-SGS

TABLEAU DE REPETITION GENERALE

- référentiel R7 de l'APRAD
- type exploitation
- l x h x p : 120 x 168 x 52 mm
- 24V +/-4V pour 25mA maximum
- liaisons 3 câbles 1 paire sous écran
- liaisons surveillées

association :

- gamme des ECS IZAR
- gamme des ECS/CR IZAR

TR-SDI 24+

TABLEAU DE REPETITION GENERALE

- référentiel R7 de l'APRAD
- type confort
- l x h x p : 94 x 148 x 42 mm
- 18 à 30V ou 48 à 60V
- liaisons 1 câble 3 paires sous écran
- liaisons non surveillées

association :

- gamme des ECS IZAR
- gamme des ECS/CR IZAR

variantes
24 - 48 ou 48



DAS-M

Appartenant à :
G.I.E.

IDEAL INCENDIE
Les métiers du feu

Izar R & Izar Rna

produits complémentaires

répétiteurs

TR-SG, TR-SGS & TR-SDI

Izar R & Izar Rna

équipements de sécurité

DAD Mercure

Type 4 T4S NFS

diffuseurs sonores

AVS2000 & AVSU-PZ

AVAGS-ALT & TR44



Izar R

TABLEAU REPETITEUR DE DETECTION

- type adressable autonome
- alimentation chargeur intégrée
- l x h x p : 380 x 310 x 140 mm
- liaison surveillée RS485 en câble 1 paire sous écran SYT1

- association :
- IZAR 250
 - IZAR 99 par option RJBUS-REP (16 répéteurs maximum par ECS)

Izar Rna

TABLEAU REPETITEUR DE DETECTION

- type adressable non autonome
- l x h x p : 370 x 170 x 55 mm
- de 15 à 30V pour 0,2A maximum
- liaison surveillée RS485 en câble 1 paire sous écran SYT1
- liaison alimentation en 2 x 1,5²

- association :
- Izar 250
 - Izar 99 par option RJBUS-REP (16 répéteurs maximum par ECS)
 - EAE 24V (ACS24-2A par exemple)



DAS-M

Appartenant à :
G.I.E.

IDEAL INCENDIE
Les métiers du feu

DAD Mercure

produits complémentaires

répétiteurs

TR-SG, TR-SGS & TR-SDI

Izar R & Izar Rna

équipements de sécurité


DAD Mercure

Type 4 T4S NFS

diffuseurs sonores

AVS2000 & AVSU-PZ

AVAGS-ALT & TR44

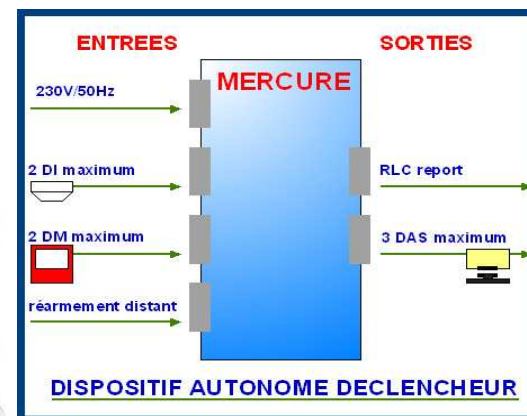

Mercure

DETECTEUR AUTONOME DECLENCHEUR

- référentiel NF S 61-961
- type 1 secours 4h en veille
- L x l x h : 280 x 115 x 75 mm
- indice de protection IP330
- secteur 230V - 50Hz - 0,25A
- P maximale pour DAS : 5W

- association :
- détecteur optique ponctuel
 - DAS à rupture au standard 24V
- particularité :
- aide à la mise en service par leds



DAS-M

Appartenant à :
G.I.E.

IDEAL INCENDIE
Les métiers du feu

équipement d'alarme T4S NFS

produits complémentaires

répétiteurs

TR-SG, TR-SGS & TR-SDI

Izar R & Izar Rna

équipements de sécurité

DAD Mercure

Type 4 T4S NFS


diffuseurs sonores

AVS2000 & AVSU-PZ

AVAGS-ALT & TR44



BOITIER D'ALARME T4S NFS

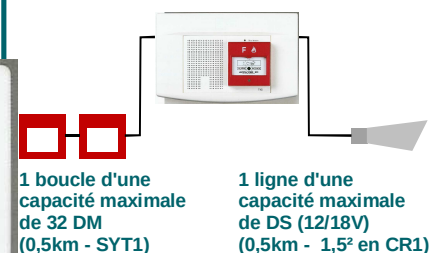

T4S NFS

EQUIPEMENT D'ALARME DE TYPE 4

- référentiel NF S 61-936
- fonction évacuation diffusion sonore
- autonomie par 2 batteries 9V
- l x h x p : 300 x 185 x 85
- indice de protection IP30
- secteur 230V - 50Hz

- association :
- déclencheur manuel BMY2
32 maximum
 - diffuseur sonore standard 12V
10 maximum

AVS2000 & AVSU-PZ

produits complémentaires

répétiteurs

TR-SG, TR-SGS & TR-SDI

Izar R & Izar Rna

équipements de sécurité

DAD Mercure

Type 4 T4S NFS

diffuseurs sonores

AVS2000 & AVSU-PZ

AVAGS-ALT & TR44



DIFFUSEUR SONORE

AVSU-PZ

- référentiel RT3 et NF S 32-001
- l x h x p : 90 x 145 x 38 mm
- indice de protection IP31
- pression acoustique : 92dB à 1m
- catégorie B selon NF S 32-001
- de 18 à 60V pour 20mA nominal

association :

- gamme des ECS/CMSI IZAR
- gamme des CMSI ILARGI
- gamme des ECS/CR IZAR



DIFFUSEUR SONORE

AVS2000-SIP

- référentiel EN54-3 et NF S 32-001
- d x p : 109 x 85 mm
- indice de protection IPxx
- pression acoustique : 102dBA à 1m
- catégorie B selon NF S 32-001
- de 20 à 60V pour 20mA nominal

associativité :

- gamme des ECS/CMSI IZAR
- gamme des CMSI ILARGI
- gamme des ECS/CR IZAR



DAS-M

Appartenant à :
G.I.E.

IDEAL INCENDIE
Les métiers du feu

AVAGS-ALT & TR44

produits complémentaires

répétiteurs

TR-SG, TR-SGS & TR-SDI

Izar R & Izar Rna

équipements de sécurité

DAD Mercure

Type 4 T4S NFS

diffuseurs sonores

AVS2000 & AVSU-PZ

AVAGS-ALT & TR44



AVAGS-ALT

DIFFUSEUR D'ALARME GENERALE SELECTIVE

- référentiel NF S 61-936
- alarme par led et buzzer
- l x h x p : 120 x 168 x 52 mm
- indice de protection IP21
- de 18 à 60V pour 30mA maximum
- liaison par câble 2 x 1,5² en CR1

association :
- gamme des ECS IZAR
- gamme des ECS/CR IZAR



TR44

DIFFUSEUR SONORE

- référentiel RT3 et NF S 32-001
- l x h x p : 101 x 101 x 132 mm
- indice de protection : IP55
- pression acoustique : 115dB à 1m
- catégorie C selon NF S 32-001
- de 12 à 30V pour 40mA nominal

association :
- gamme des ECS/CMSI IZAR
- gamme des CMSI ILARGI
- gamme des ECS/CR IZAR